



## Hot Induction Heater 2.4 kW

Арт.010482

### Индукционный нагреватель 2.4 кВт

Индукционный нагреватель с комплектом индукторов для авторемонта. Индукторы различных форм и мощностей позволяют разогреть **без пламени** мгновенно или плавно отливки, болты, гайки или листовую сталь, через стекло, пластик или герметик.

**Индукторы для работы в кузовном и механических цехах позволяют выполнять:**

- Отклеивание наклеек, логотипов, молдингов
- Выправление вмятин без покраски
- Снятие стекла (форточки, панорамные крыши, заднее стекло)
- Снятие плёнок, антигравия, герметиков, шумоизоляции
- Моментальный нагрев гаек, разогрев и разблокировка «заеданий», демонтаж выхлопных систем, ступиц.

#### РУЧНОЙ РЕЖИМ


Ручной режим позволяет пользователю самому выбирать желаемую мощность нагрева (от 0 до 100%).

#### АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Для сохранения устойчивой и оптимальной мощности нагрева аппарат в автоматическом режиме регулирует мощность относительно размера нагреваемой детали и расстояния между этой деталью и индуктором.



арт. 053373

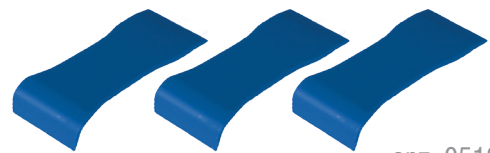

арт. 051294



арт. 054776

арт. 053359



арт. 055490

### Аксессуары

#### ИНДУКТОР ДЛЯ ВЫПРАВКИ (арт. 054776)\*



Для выправки небольших вмятин без удаления лакокрасочного покрытия.

#### ИНДУКТОР ДЛЯ ОТКЛЕИВАНИЯ (арт. 053359)\*



Для отклеивания наклеек, молдингов, логотипов, знаков.

#### НАБОР ИНДУКТОРОВ (арт. 054783)



3 спиральных (Ø18, 24, 30 мм) и 2 прямых индуктора. Устранение «заедания» резьбовых соединений, демонтаж выхлопной системы или ступицы.

#### ИНДУКТОР СИЛЬНОГО НАГРЕВА (арт. 053366)



Без пламени, за несколько секунд.

\* Входят в стандартный комплект поставки

### Комплектация:

- Индукционный нагреватель
- Клинья (арт. 051294)
- Индуктор универсальный (арт. 054776)
- Индуктор (арт. 053359)
- Индуктор (арт. 053373)
- Педаль управления (арт. 055490)



100-265 В



16

Вт

2400



Класс защиты

IP 21

Длина кабеля

2 м



21,5x35,5x27



7,2